

# Fortøyning i Y-bommen bryggesystem

## Slik fortøyer du båten trygt og sikkert:

Fortøy båten slik at den med stramme fortøyninger ligger midt mellom utriggerne.


Valgfritt spring fra ytterenden på utrigger/ bom til fortøyningsfestet midt på båten.

Baugen på båten skal være ca. 40 cm fra bryggen.

BRUK STREKKAVLASTERE AV GUMMI PÅ ALLE TAU.  
(NB - Ikke stålfjærer !)

Bruk fendere på hver side av båten.

Sjekk alltid båten etter uvær.

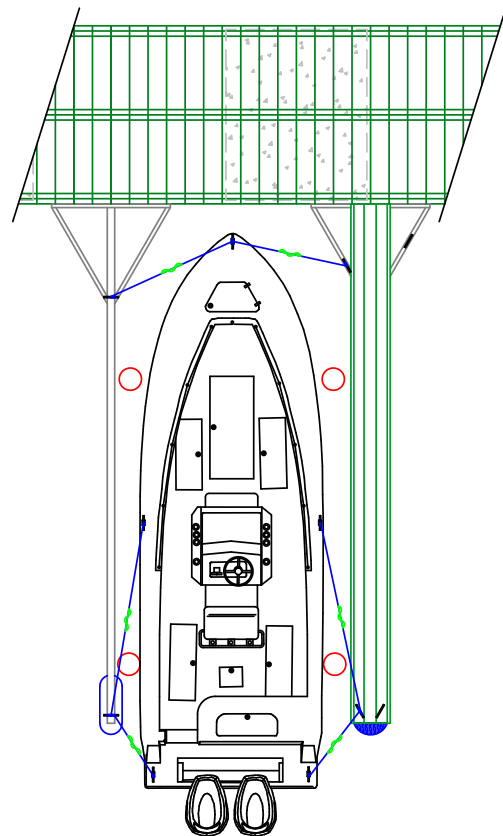

# Fortøyning longside langs Vikingbom

## Slik fortøyer du båten trygt og sikkert:

Fortøy båten som anvist på figuren, med tilstrekkelig antall fortøyningstau og liner.

Bruk spring og strekkavlastere for å oppnå en fleksibel fortøyning.

Baugen/ akterenden på båten skal være ca. 40 cm fra bryggen.

BRUK STREKKAVLASTERE AV GUMMI ETTER BEHOV.  
(NB - Ikke stålfjærer !)

Bruk fendere på hver side av båten.

Sjekk alltid båten etter uvær.

